

Connecteur EV pour hydraulique mobile MDC06-2s LED - Sortie fils

Câble PUR-OB 2x0,75 noir - 3m

Xtreme - Mobile Application

Mâle droit

12...30 V AC/DC

2 pôles

LED (jaune)



compatible avec Deutsch DT06-2S

avec presse-étoupe de câble

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile. En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande. Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

[Lien vers le produit](#)

Illustration

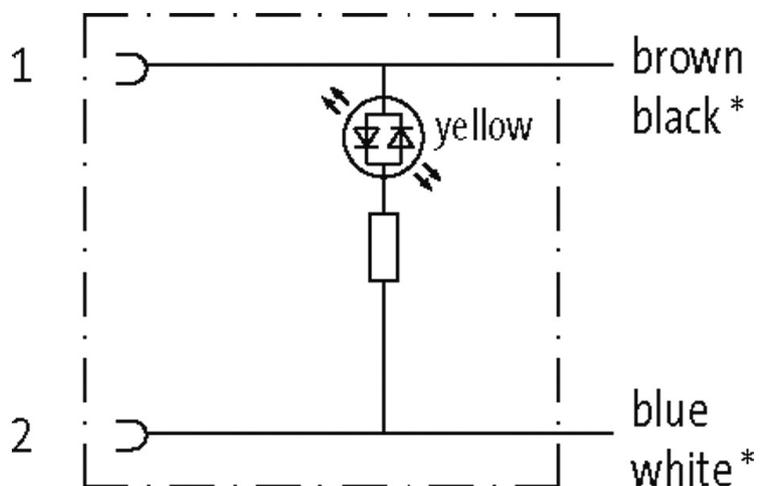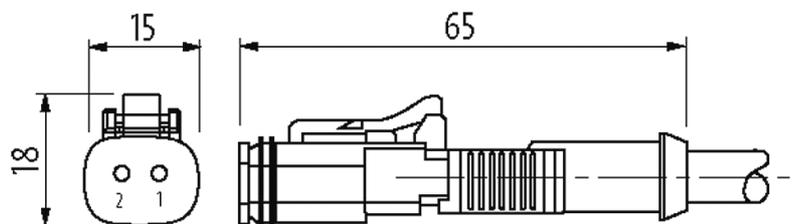

* for cable type (740)

Female

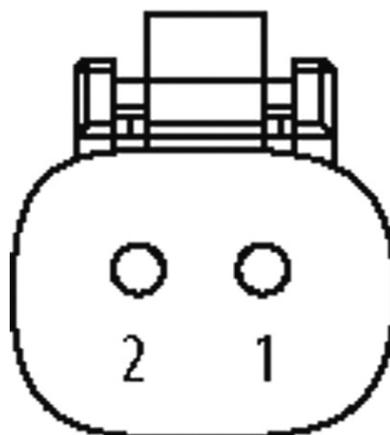


Photo non contractuelle

Forme

Forme	72021
-------	-------

Câbles

Numéro de câble	750
No./section des conducteurs	2 × 0.75 mm ²
Isolation des conducteurs	PVC (br, ble)
Couleur de gaine	noir
Matériel (gaine)	PUR/PVC
Ø extérieur	env. 5.9 mm
Rayon de flexion (fixe)	10 × Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement)	15 × Ø ext.
Plage de températures (fixe)	-40...+80 °C
Plage de températures (mobile)	-5...+80 °C

Caractéristiques techniques

Tension de service	12...30 V AC/DC
Tension de choc assignée	0.8 kV
Courant de service par contact	max. 4 A
Groupe de matériaux isolants	IEC 60664-1, category I
Indicateur à LED	jaune
Verrouillage des emplacements	Verrouillage à enclipser
Degré de protection	IP68 lorsque état enfilé et vissé (EN 60529)
Matériau	PA
convient pour gaine striée (Ø intérieur)	11 mm
Coffret	Amphenol AT 06-2S ou Deutsch DT 06-2S

Caractéristiques générales

Les informations de cette brochure ont été compilées avec le plus grand soin.

Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 09/17

Murrelektronik SAS | 8 rue Manurhin | 68120 Richwiller | Fon +33 3 89 50 78 78 | Fax +33 3 89 50 78 79 | shop@murrelektronik.fr | shop.murrelektronik.fr

Degré de pollution	3
Plage de température	-25...+85 °C, suivant le câble raccordé
Matériau (joint)	Silicone
Longueur non gainée	20 mm

données commerciales

EAN	4048879469319
eClass	27279218
Numéro du tarif douanier	85444290
pays d'origine	DE
Unité de conditionnement	1