



Ces réchauffeurs sont conçus pour le chauffage de fluides en circulation tels que l'eau, le fioul, l'huile ou les gaz jusqu'à 15 bar maxi.

Ils sont équipés de thermoplongeur(s) à visser ou sur bride et d'un dispositif de sécurité mesurant la température du corps.

Ces réchauffeurs peuvent être raccordés hydrauliquement en série ou en parallèle, permettant ainsi d'obtenir de fortes puissances.

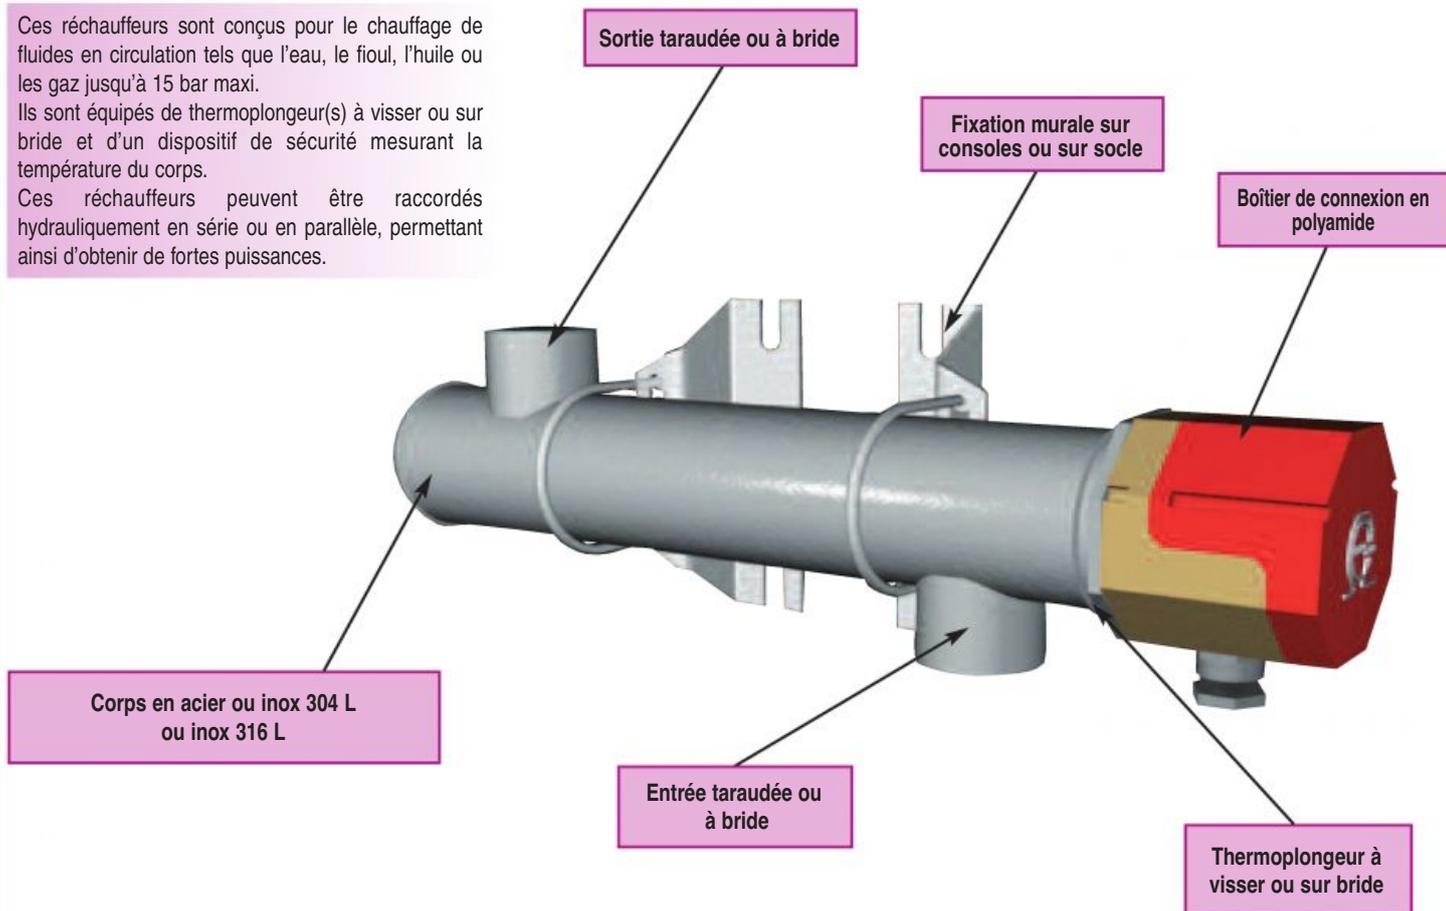

TOUS LES MATERIELS INDISPENSABLES POUR UNE SOLUTION COMPLETE

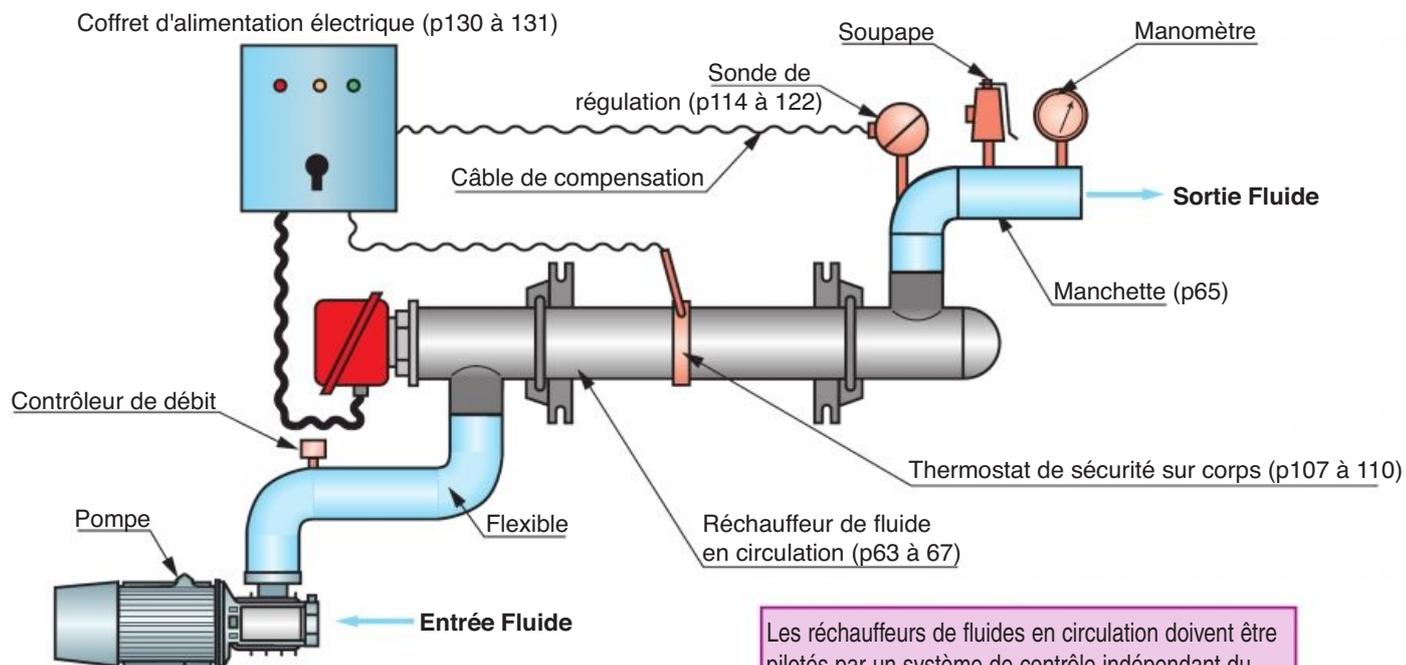

Les réchauffeurs de fluides en circulation doivent être pilotés par un système de contrôle indépendant du système de sécurité et de la mesure de température de sortie du fluide.