

# ALTAIR V4

COMPTEUR VOLUMETRIQUE

**DIEHL**  
Metering



## DESRIPTIF

ALTAIR V4 représente la nouvelle génération de compteurs développée dans le cadre de la MID (Directive des Instruments de Mesure), OIML R49, EN 14154, ISO 4064 et des exigences du terrain. Particulièrement compact, ALTAIR V4 s'adapte aux environnements les plus contraignants tout en conservant une métrologie performante. ALTAIR V4 est un compteur robuste compatible avec les différentes qualités d'eau.

Modulaire, ALTAIR V4 peut être équipé à tout moment de la radio IZAR, du dispositif IZAR DOSING, ou de l'émetteur d'impulsions IZAR PULSE, porte ouverte à d'autres systèmes.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Grande dynamique de mesure
- ▶ Débit de démarrage de 0,4 l/h
- ▶ Installation toutes positions
- ▶ Compact
- ▶ Agréé MID jusqu'à R=800
- ▶ Disponible en corps laiton et composite
- ▶ Totalisateur modulaire "Ti" en standard
- ▶ Totalisateur verre/métal en option
- ▶ DN 15 & 20 mm

# ALTAIR V4

## COMPTEUR VOLUMETRIQUE

### CARACTÉRISTIQUES MÉTROLOGIQUES

Diamètre nominal	DN	mm	15	15	15	15	15	20	20	20
Longueur*	L	mm	110	115	134	165	170	110	165	190
Corps			laiton/ composite	laiton/ composite	laiton/ composite	laiton/ composite	laiton/ composite	laiton	laiton	laiton/ composite
Débit nominal	Q <sub>3</sub>	m <sup>3</sup> /h	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4	4	4
R*	Q <sub>3</sub> /Q <sub>1</sub>		160	160	160	160	160	160	160	160
Débit de démarrage		l/h	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,7	0,7	0,7
Débit minimal*	Q <sub>1</sub>	l/h	15,62	15,62	15,62	15,62	15,62	25	25	25
Débit de transition*	Q <sub>2</sub>	l/h	25	25	25	25	25	40	40	40
Débit maximal	Q <sub>4</sub>	m <sup>3</sup> /h	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125	5	5	5

\*Autres valeurs sur demande


### APPROBATION

ALTAIR V4	
Approbation MID	LNE - 6250 (DN 15 & 20)
Alimentarité	ACS - WRAS - KTW - BELGAQUA

### TEMPÉRATURES ET PRESSIONS

ALTAIR V4	
Plage de température de l'eau	°C 0 .. +50
Pression nominale	bar 16

### DIMENSIONS

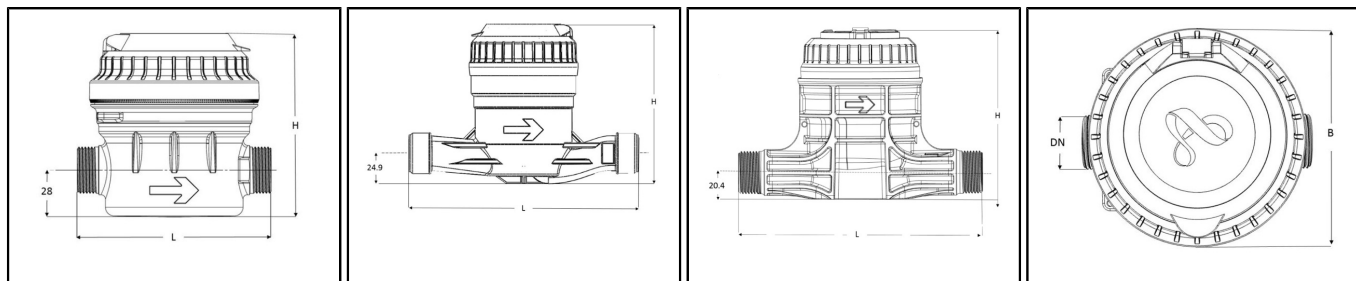

DN 15 - composite

DN 20 - laiton

DN20 - composite

Vue de haut


Diamètre nominal	DN	mm	15	15	15	15	15	20	20	20
Longueur*	L	mm	110	115	134	165	170	110	165	190
Corps			laiton/ composite	laiton/ composite	laiton/ composite	laiton/ composite	laiton/ composite	laiton	laiton	laiton/ composite
Largeur	B	mm	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	90	90	90/97
Hauteur	H	mm	104/108	105/117	105/109	105/108	105/108	132	132	132/135
Embouts filetés		pouces	3/4"	3/4" & 7/8"	3/4 "	3/4 "	3/4"	1"	1"	1"
Masse		kg	0,90/0,51	0,95/0,51	1/0,55	1,05/0,58	1,07/0,58	1	1,2	1,34/0,72

\* autres valeurs disponibles


# ALTAIR V4

COMPTEUR VOLUMETRIQUE

## COURBE DE PRÉCISION

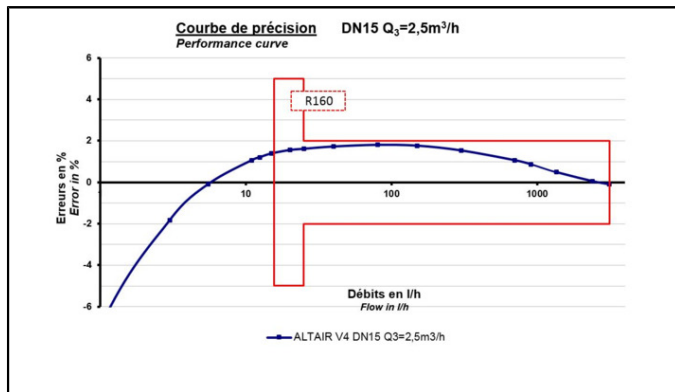

DN 15

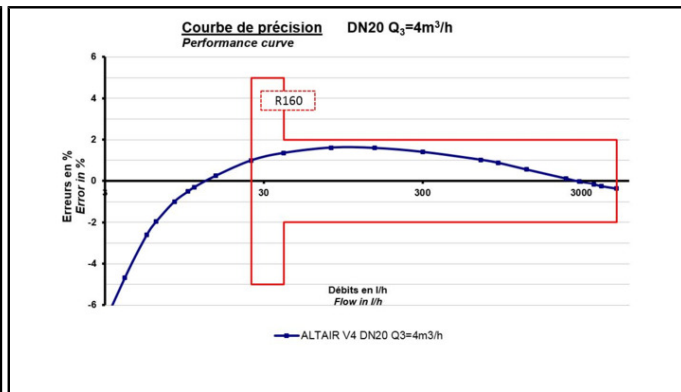

DN 20

## PERTE DE CHARGE

### ALTAIR V4

kvs ( $\Delta P = Q^2 / Kvs^2$ )

3,25 (DN15) / 5,41 (DN20 laiton) / 5,30 (DN20 composite)

Cette technologie ne nécessite pas de longueur droite