
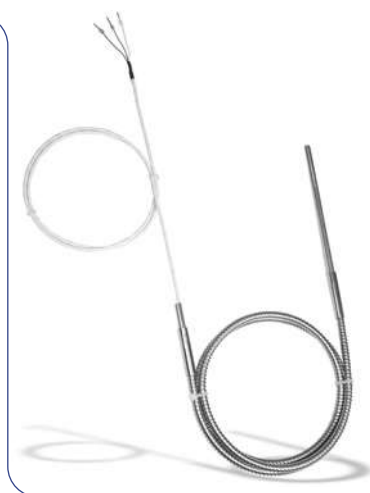


sonde Pt 100
pour autoclave avec flexible inox de protection

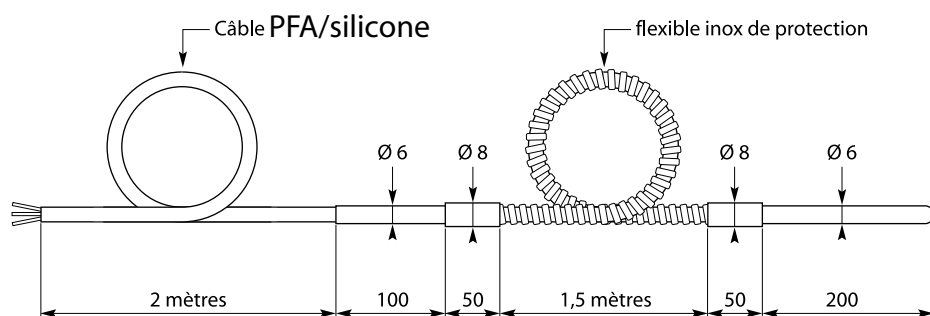

Gaine de protection : acier inox 316 L - Ø 6 x 200 mm,
prolongée par câble PFA/silicone protégé par flexible inox Ø 7 mm,
longueur 1,5 mètres puis gaine étanche Ø 6 x 100 mm pour passage de cloison

Sonde : Pt 100 céramique CEI 60751 classe A, simple ou
double enroulement en montage 3 fils (2 ou 4 fils sur demande)

Câble de raccordement : PFA/silicone, longueur 2 mètres

Température maximale d'utilisation : +180 °C

Exécution étanche

Accessoires : raccords coulissants double bague étanche (voir rubrique "Accessoires divers")

Modèle déclinable avec variations des dimensions

Réf. SP-AUTOCFL

$\frac{1 \times \text{Pt } 100}{2 \times \text{Pt } 100}$	1 2
---	--------