SONDE PT100 | **AVEC MANCHETTES, RACCORD UNION ET ÉLÉMENT INTERCHANGEABLE - ARU**

Réf. ARU	"Lu"		
50 mm	50	1 x Pt 100	1
100 mm	100	2 x Pt 100	2
150 mm	150		
200 mm	200		
250 mm	250		
300 mm	300		
350 mm	350		
400 mm	400		
500 mm	500		
600 mm	600		
750 mm	750		
1000 mm	1000		

Gaine de protection : acier inox 316 L - Ø 6 x 0,4 mm
Sonde : Pt 100 céramique CEI 60751 classe A, simple ou double enroulement en montage 3 fils, élément de mesure interchangeable standard Ø 6 x 0,4 mm
Raccord : manchettes pour montage sur doigt de gant et raccord Union en acier galvanisé, longueur 130 mm (option possible en acier inox)
Tête de raccordement : antidéflagrante certifiée ATEX (Ex d IIC T6)
Presse-étoupe certifi é ATEX en laiton nickelé avec entrée de câble Ø 6 à 8,5 mm
Plage de mesure : -50 à +600 °C
Température ambiante de la tête : -40 à +40 °C

OPTIONS
- Montage 2 ou 4 fils sur demande
- Autre longueur ou autre diamètre sur demande

II 2 G D
Ex d IIC T6
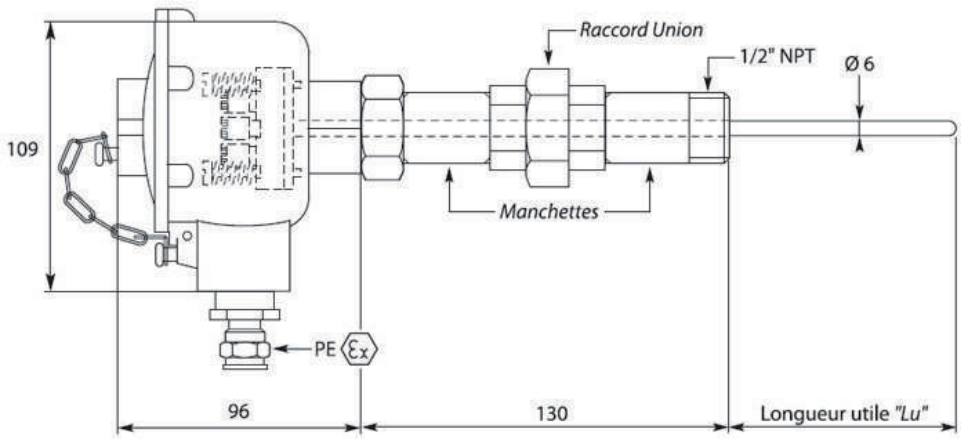
Capteur de température antidéflagrant