Gaine de protection : acier inox 316 L, Ø 6 x 0,4 mm ou Ø 8 x 1 mm
Sonde : Pt 100 céramique CEI 60751 classe A, simple ou double enroulement en montage 3 fils (2 ou 4 fils sur demande)
Température d'utilisation :
-50/450°C ou -50/600 °C ou -50/850 °C
/!\ 850° n'est pas disponible en duplex
Afin d'assurer une bonne tenue mécanique et conductibilité thermique, les éléments de mesure sont bourrés avec de l'oxyde d'Aluminium et deux ressorts de compression assurent le maintien en fond du doigt de gant.

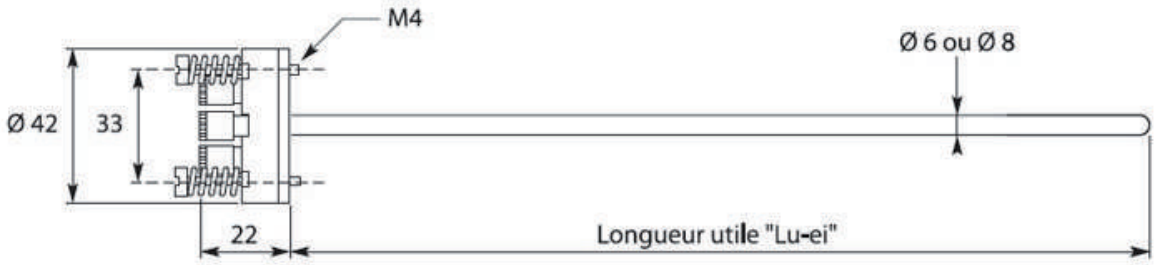

*Pour sondes **SPD** et **SPDR***

Réf.		"Lu-ei"			-8
T° maxi : 600 °C	EIH / EIHT	"Lu" de la sonde =	250 mm	285	1 x Pt 100 -1
T° maxi : 850 °C 1xPT100 uniquement			350 mm	385	2 x Pt 100 -2
			500 mm	535	
			750 mm	785	
			1000 mm	1035	

*Pour sondes **B145AI (-50 à +450 °C)***

Réf.	EIH	"Lu-ei"			-6
		"Lu" de la sonde =	50 mm	240	1 x Pt 100 -1
			100 mm	290	2 x Pt 100 -2
			150 mm	340	
			200 mm	390	
			250 mm	440	
			300 mm	490	
			350 mm	540	
			400 mm	590	
			500 mm	690	
			600 mm	790	
			750 mm	940	
			1000 mm	1190	

*Pour sondes **SB** et **SBR***

Réf.		"Lu-ei"			-8
T° maxi : 600 °C	EIH / EIHT	"Lu" de la sonde =	125 mm	310	1 x Pt 100 -1
T° maxi : 850 °C 1xPT100 uniquement			250 mm	435	2 x Pt 100 -2
			350 mm	535	
			500 mm	685	
			750 mm	935	
			1000 mm	1185	

*Pour sondes **MDOAI** et **BOAI (-50 à +450 °C)***

Réf.	EI	"Lu-ei"			-6
		"Lu" de la sonde =	50 mm	95	1 x Pt 100 -1
			100 mm	145	2 x Pt 100 -2
			150 mm	195	
			200 mm	245	
			250 mm	295	
			300 mm	345	
			350 mm	395	
			400 mm	445	
			500 mm	545	
			600 mm	645	
			750 mm	795	
			1000 mm	1045	