


Capteur de température  
 Gaine de protection : pyrex Ø 6 mm  
 Sonde : Pt 100 céramique CEI 60751 classe A, simple enroulement en montage 3 fils  
 Câble de raccordement : PFA/PFA, longueur 2 mètres  
 Température d'utilisation : -80 à +250 °C

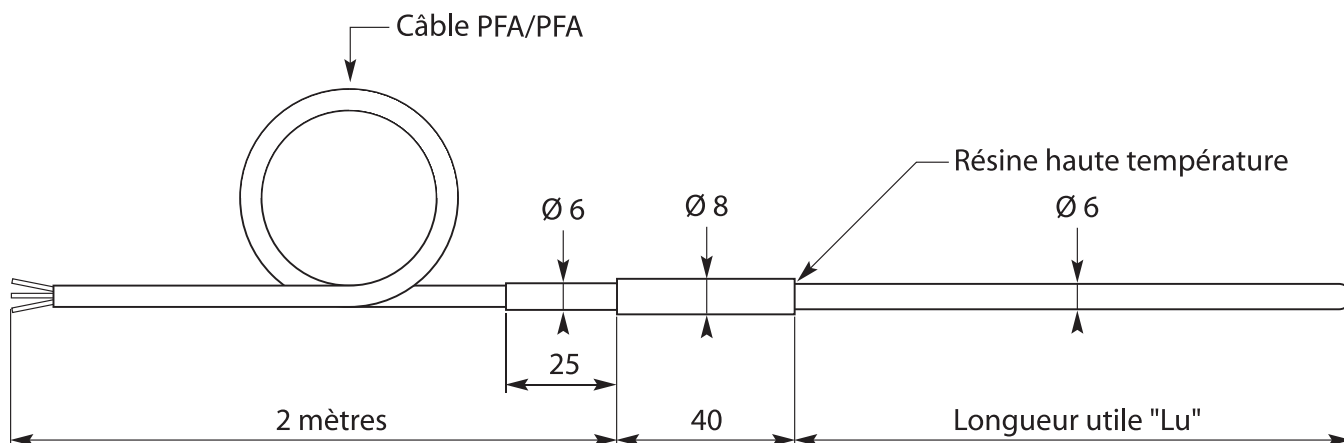

Réf.	SPBA	"Lu"
		<input type="text"/>
	200 mm	200
	300 mm	300
	400 mm	400

#### OPTIONS :

- Montage 2 ou 4 fils sur demande
- Autre longueur ou autre type de câble sur demande
- Élément de mesure classe B, 1/3 DIN, 1/5 DIN ou 1/10 DIN
- Réalisable en PT1000, PT500, KTY81, Thermistance, NI100, NI1000 etc..

Nous consulter