SONDE PT100 | **AVEC MANCHETTE AVEC RACCORD UNION ET ÉLÉMENT INTERCHANGEABLE - DNRU**

IECEx

Réf. DNRU	"Lu"		
50 mm	50	1 x Pt 100	1
100 mm	100	2 x Pt 100	2
150 mm	150		
200 mm	200		
250 mm	250		
300 mm	300		
350 mm	350		
400 mm	400		
500 mm	500		
600 mm	600		
750 mm	750		
1000 mm	1000		

Gaine de protection : acier inox 316 L - Ø 6 x 0,4 mm
Sonde : Pt 100 céramique CEI 60751 classe A, simple ou double enroulement en montage 3 fils, élément de mesure interchangeable standard Ø 6 x 0,4 mm
Raccord : manchettes pour montage sur doigt de gant et raccord Union en acier galvanisé, longueur 130 mm (option possible en acier inox)
Tête de raccordement : type DAN en alliage d'aluminium revêtue époxy, sortie de câble par presse-étoupe polyamide, Ø de serrage de 5 à 12 mm
Température d'utilisation : -50 à +450 °C
Autre température possible, nous consulter

OPTIONS
- Montage 2 ou 4 fils sur demande
- Autre longueur ou autre diamètre sur demande
- Manchette en acier inox sur demande
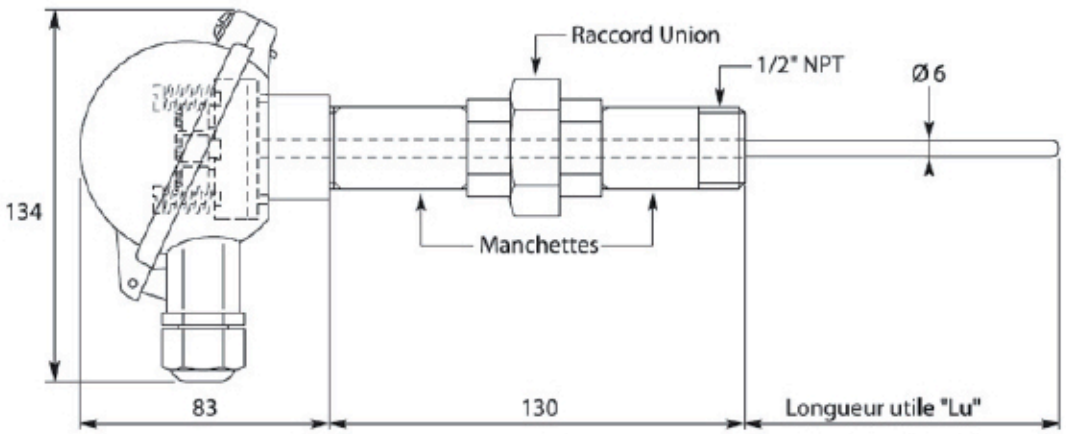
ATEX Ex II 2 G D Ex ia IIC T6 *Capteur de température Sécurité Intrinsèque*