SONDE PT100 | **DE CONTACT À FIXATION PAR OEILLET - SPPO**

Gaine de protection : acier inox 316 L - Ø 6 x 25 mm
Sonde : Pt 100 céramique CEI 60751 classe A, simple enroulement en montage 3 fils (2 ou 4 fils sur demande)
Fixation par oeillet en cuivre étamé Ø 6,5 mm
Câble de raccordement : soie de verre/soie de verre/tresse inox, longueur 2 mètres
Température maximale d'utilisation : +400 °C
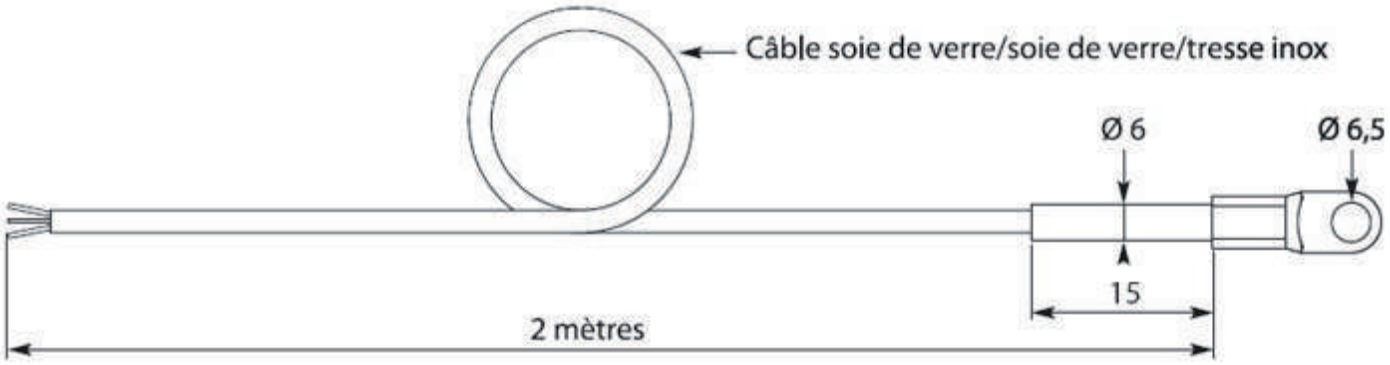
REF : SPPO